

Kontaktne pesuseade katusepesuga

Pesukõrgus kuni 4500mm ja laius kuni 2800mm

4HWX100 ISTOBAL HW'EXPRESS

Läbisõidu funktsiooniga tarbesõidukite pesumasin, mis koosneb kolmest statsionaarsest harjamoodulist :

- kahest vertikaalsest mootoriga käitatavast harjast külgede ja sõiduki esi- ning tagaosa pesemiseks,
- Ühest mootoriga käitavast orisontaalharjast katusepesuks



Pesula sisaldab :

- Kõrge tihedusega polüetüleenharjad, diameeter 1100 mm, koos niisutus düüsidega
- Pesuseadme esivärv rattapesu funktsiooniga: eelleotusaine pihustamise süsteem (torustik, düüsid täisautomaatne dosaator)
- Pesuseadme teisele värvale on paigaldatud pesuainet automaatselt doseeriv leotuskaar koos velgede ja rataste pesuga
- Kolmas statsionaarne värv on harjapesu konsool bussi külgede, rataste, esi ja tagaosa ning katuse pesu funktsioonidega

- Kolmanda värava külge on kinnitatud vee pihustamise kaared düüside ja automaatse dosaatoriga
- Kolmanda värava tagumistele sammastele on paigaldatud loputuskaar, mis töötab kas loputusvee või vaha automaatseks doseerimiseks
- Kolm valgusfoori, roheline-punane-roheline, indikeerivad pesuprotsessi sõiduki juhile: Masina valmisolek pesuks, positsioneerimine, tagaosa pesu.
- Pesula laes ringlev ribadega loendur, mis dikteerib bussi liikumiskiirust
- Pesuprotsessi aeg kuni 12m bussil 1,5 kuni 2,5 minutit ; kuni 18m bussil 2,5 kuni 3,5 minutit
- Korduvkasutusvee kasutussüsteem 80%
- Juhtkilp koos Siemens puuteekraaniga, avariistopp nupp ja sisenemis fotosilmad


RC096001 Pritsmekaitssed külgedel ja peal

- Kaisted on kinnitatud pesuseadme konstruktsioonile
- Katavad kogu harjadest tekkiva veejoa ulatuse
- Elastne kate



RC079004 Sõiduki tsentreerimisreelsid 6m x 120mm

- Paar 6m pikki tsentreerimisreelsse
- Kõrgus 120 mm
- Galvaniseeritud teras 4.5 mm paksusega
- Sisaldab 10 ankrut D12X110

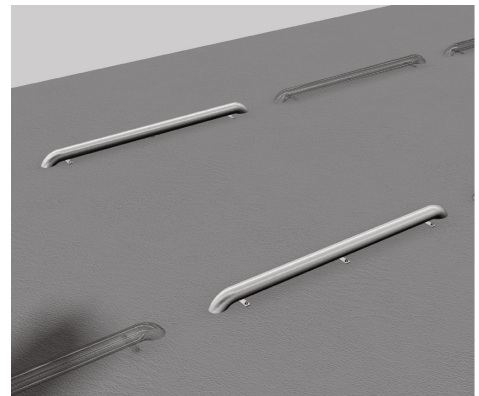

RC065032 2 x Veepump 2,2 Kw 6 bar 166 l/min

- 2.2 kW veepump puhta vee jaoks
- 2,2 kW veepump korduvkasutus vee jaoks
- Juhtkilp koos starteritega




RC044004 Eelpesu leotuse, rattapesu, shampoooni ja kuivatusvaha dosaatorid

- 5 L/h elektriline doseerimispump 4tk
- pihustussolenoidid
- Pesukemikaali hoidikud



RC109075 Rattapesu rotaatorid 70bar 126L/min

- Velgede pesu ja bussi alaosa pesu surverotaatorid 4 düüsiga
- Valmistatud galvaniseeritud terasest ja värvitud
- 1" kõrgsurve solenoid

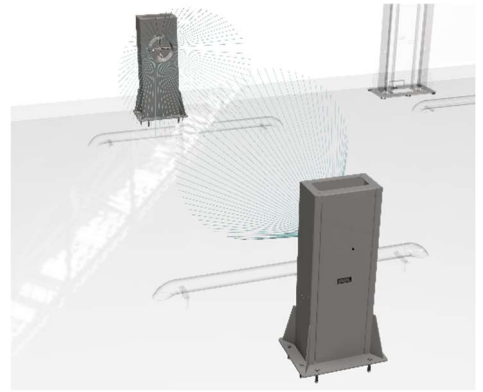**RC065056 survepump HP 16,5 kW 70 bar 126 l/min rattapesu rotaatoritele**

- Kolm survepesu pumpa 70 bar, 5.5 kW, 42 L/min
- Surve kontrolli klapid
- 200 L plastik vee mahuti
- Vee sisselaske solenoidventiil mahutisse taseme reguleerimisega

